


EPANDEUR JARDIN

MANUEL D'UTILISATION




MONTAGE

1. POSITIONNER LA POIGNEE ET LA
FIXER AVEC LES BUSES ET LES
VIS FOURNIES COMME INDIQUE SUR
LA PHOTO.




2. FIXER LE RESERVOIR AVEC LES 4
BOULONS FOURNIS.




3. PLACER LE DISQUE ET LE ROTOR D'EPANDAGE
SUR L'AXE COMME MONTRE SUR LA PHOTO.







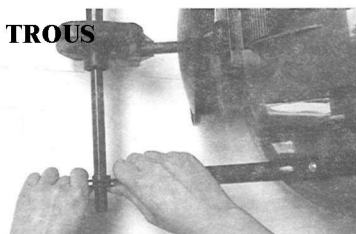






4. PLACER L'AXE DE TRANSMISSION A TRAVERS
LES TROUS DES TUBES DU CHASSIS.



5. POUSSER LES BUSULURES DANS LES TROUS
DE CHAQUE COTE.




MONTAGE


1  2PC	2  1PC	3A  1PC	3B  2PC
4A  1PC	4B  8PC	5  1PC	6  1PC
7  1PC	8  2PC	9  2PC	

MONTAGE



6. **POUSSER LES 2 ROUES SUR L'AXE.**

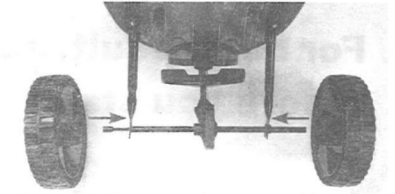


7. **CROISER LES SUPPORTS EN TRAVERSANT LES TIGES A L'ENDROIT INDIQUE SUR LA PHOTO.**

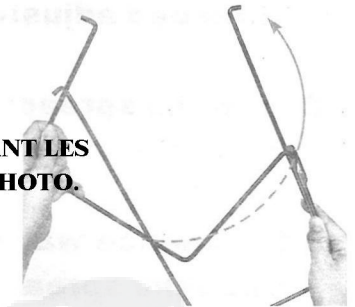

8. **LE SUPPORT LONG SE FIXE DANS LE RESERVOIR ET LE SUPPORT COURT SUR LES TUBES DU CHASSIS.**



9. **VISSER LE FIL DE REGLAGE DE LARGEUR D'EPANDAGE DANS LE BOITIER DE TRANSMISSION.**

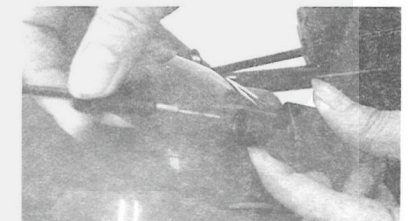

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

POUR LE MEILLEUR RESULTAT REGLEZ L'ANGLE D'OUVERTURE AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER.

- 1. VERIFIEZ SI LE FIL DE REGLAGE EST BIEN TENDU ET BIEN FIXE.**
- 2. TOURNER LA MANETTE DE REGLAGE DE L'EPANDEUR JUSQU'A LA POSITION DESIREE.**
- 3. COMMENCEZ A MARCHER ET TIREZ ENSUITE SUR LA POIGNEE POUR OUVRIR L'EPANDEUR.**

IL FAUT TOUJOURS POUSSER L'EPANDEUR VERS L'AVANT EN POSITION DE TRAVAIL. SI VOUS ESSAYEZ DE RECULER, VOUS RISQUEZ D'EPANDRE UNE QUANTITE TROP GRANDE D'ENGRAIS AU MEME ENDROIT.

ENTRETIEN

- 1. NE JAMAIS LAISSER DES ENGRAIS DANS LE RESERVOIR APRES AVOIR TRAVAILLE. REVERSEZ LES RESTES DE PRODUITS DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE ET FERMEZ LE COMME IL FAUT.**
- 2. APRES UTILISATION BIEN NETTOYER L'EPANDEUR. PARFOIS IL FAUDRA UTILISER DE L'EAU CHAUDE POUR LES RESIDUS QUI COLLENT VRAIMENT DANS LE RESERVOIR. LAISSER SECHER L'EPANDEUR APRES JUSQU'A CE QU'IL SOIT BIEN SEC.**
- 3. STOCKEZ L'EPANDEUR DANS UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SEC.**

Note: CET APPAREIL N'A PAS BESOIN DE GRAISSAGE.

