
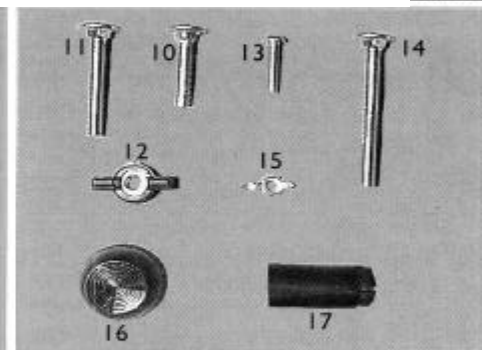


DS1000 DROP SPREADER

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE ET LISTE DES PIECES

9/99

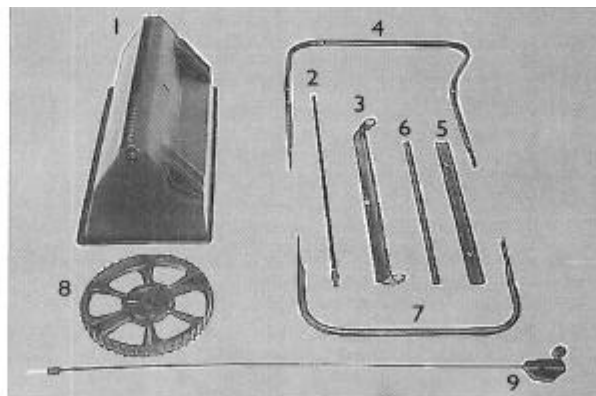

COMMENT COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE?

Si vous devez procurer des pièces de rechange, prière de les commander en donnant le n° du modèle, la référence et la description.

GARANTIE LIMITEE

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication et de matière auprès de l'acheteur d'origine dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pour une durée de 90 jours à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse selon notre jugement auprès de l'acheteur d'origine. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages engendrés par un usage abusif, erroné ou de la négligence, un accident, l'usure normale ou des modifications apportées à l'outil par des personnes non-autorisées.


Liste des pièces de rechange DS1000							
Prière de garder cette liste – CONSEIL : Plusieurs de ces pièces peuvent être achetée auprès de votre revendeur local.							
REF	N°de pièce	Description	Quantité	REF	N°de pièce	Description	Quantité
1	2420	Cuve	1	15	1181	Ecrou 3/16 »	2
2	2421	Axe	1	16	1040	Capuchon 1/2»	2
3	2674	Barre de débit	1	17	2679	Séparateur	2
4	2449	Manche bas	1				
5	1113	Barre mélange	2				
6	1107	Manche de côté	2				
7	1108	Manche supérieur	1				
8	1917DJ	Roue	2				
9	2442	Cable de contrôle complet	1				
10	1407	Vis rond 1/4» x 1- 1/4 «	4				
11	1408	Vis rond 1/4» x 1- 3/4 «	4				
12	1269	Ecrou 1/4 «	9				
13	1177	Vis rond 3/16 « x 7/8 «	2				
14	1868	Vis rond 1/4» x 2- 1/4 »	1				

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE



DSI1000 Drop Spreader

CONSEIL:

Ne pas serrer les vis et écrous à fond au début, laisser un peu de jeu. Reserrer après assemblage complet de l'épandeur.

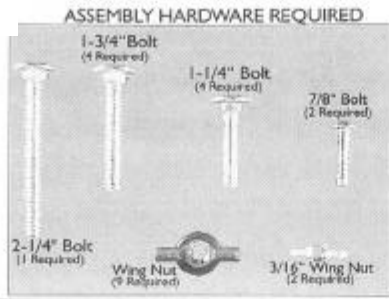

ETAPE 1 A. Vis les barres de Mélange de chaque côté avec vis 7/8 » et 3/16 » écrous.

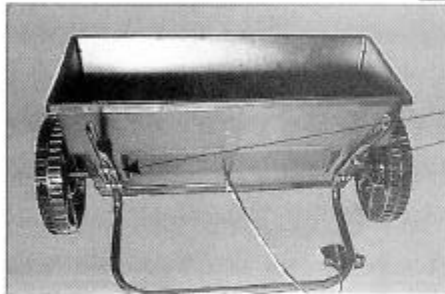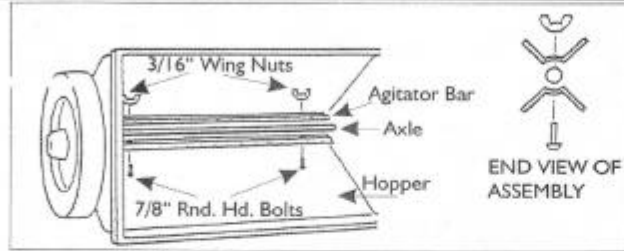


ECROU PAPILLON

B.

Assembler le support inférieur en utilisant des vis 1- 1/4 «


ETAPE 2 A. Assembler les manches de côtés en utilisant des vis 1- 3/4 » et écrous

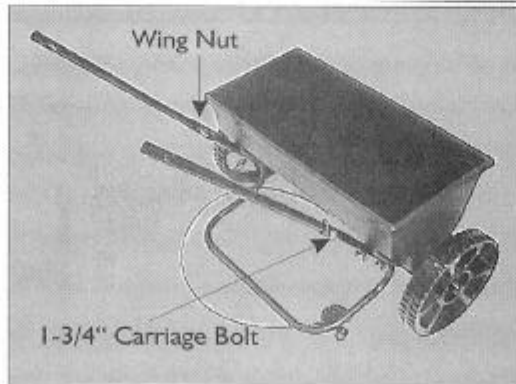

B. Assembler le manche sup avec les manches de côtés en utilisant des vis 1- 3/4 » et écrous



ETAPE 3

A. Assembler le câble de contrôle complet sur le manche au moyen de la vis 2- 1/4 ». Fixer avec l'écrou papillon.

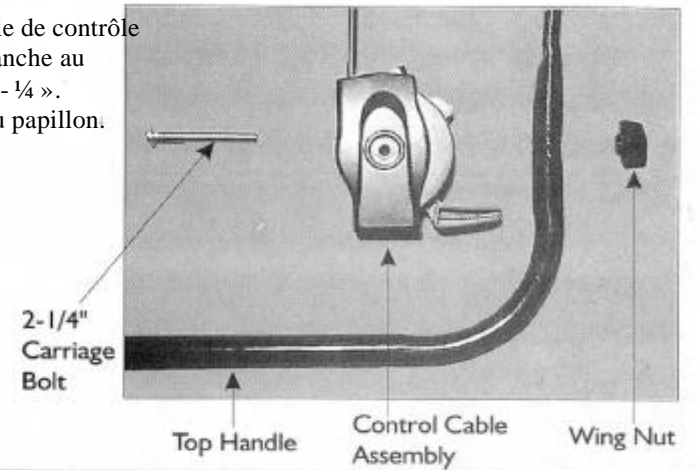

UTILISER VOTRE EPANDEUR

Les réglages du débit d'épandage se font en appuyant sur le bouton de sélection pour le positionner sur le chiffre de la graduation requis se trouvant sur l'ensemble du câble de contrôle.

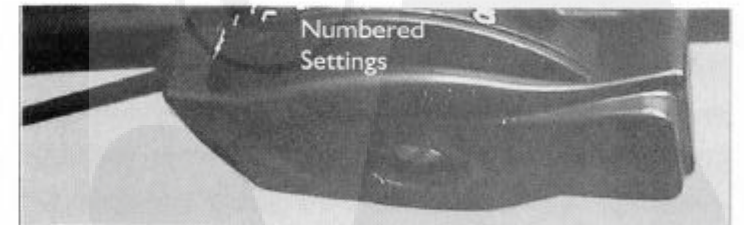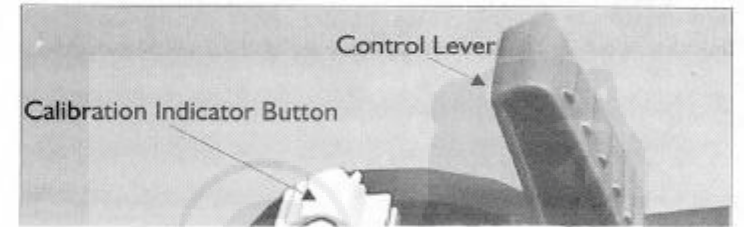

OUVRI – Enfoncer le levier de contrôle jusqu'à ce qu'il se trouve contre le bouton
FERMER – Tirer le levier complètement vers l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

APRES CHAQUE USAGE : Laver l'épandeur à l'eau et le laisser sécher. Lubrifier les parties mobiles tels que l'axe, l'obturateur et le rotor.

ATTENTION

Faites attention lors de l'utilisation d'herbicides, pesticides ou d'autres produits combinés. Ces produits peuvent être nuisibles à d'autres plantes de votre jardin.